burda style

2/2019 Download-Schnitt

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

101 A, B Платья ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 112 см.

Вам потребуется:

Платье А. Хлопчатобумажная ткань стретч в продольную полоску 2,40–2,45–2,45–2,50–2,50 м шириной 140 см; флизелин G 785; эластичная лента 1,50–1,50–1,65–1,65–1,80 м шириной 1,5 см; эластичная лента 1,30–1,30–1,40–1,40–1,50 м шириной 2,5 см; 13 маленьких пуговиц.
Платье В. Поплин 2,40–2,45–2,45–2,50–2,50 м шириной 140 см; флизелин G 785; эластичная лента 1,50–1,50–1,65–1,65–1,80 м шириной 1,5 см; эластичная лента 1,30–1,30–1,40–1,40–1,50 м шириной 2,5 см; 13 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или смешанные плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 6А и 6В склеить по линиям соединения. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 101. На детали 6 метки петель поставлены для размера 36. Для остальных размеров метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у модели 36. Метки петель от 5-й сверху подходят для всех размеров. Метки 3 остальных петель поставить между верхней и 5-й метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Платья А, В


1	Лиф полочки	2x
2	Лиф спинки со сгибом	1x
3	Втачной пояс переда/спинки со сгибом	2x
4	Переднее полотнище юбки	2x
5	Заднее полотнище юбки со сгибом	1x
6	Планка застежки	2x
7	Рукав	2x
8	Стойка воротника со сгибом	2x
9	Воротник со сгибом	2x


а) 2 манжеты длиной по 35,5–36–36,5–37–37,5 см и шириной по 10 см, включая припуски.
Прокладка: прокладкой дублировать детали 6, 8 и 9 (только внешние детали воротника и стойки воротника).

Пошив:

Платья А, В

■ На лифе платья выполнить боковые швы, контрольная метка 1. Припуски швов разутюжить.
■ На юбке выполнить боковые швы от верха до поперечных меток, контрольная метка 2. Припуски швов обметать и разутюжить, далее припуски на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
■ Детали втачного пояса сложить изнаночными сторонами и стачать по разметке для кулисок. Открытые продольные срезы деталей пояса сметать и присборить вместе, соответственно, до длины нижнего среза лифа платья и верхнего среза юбки.
■ Втачной пояс притачать к лифу платья (контрольная метка 3) и юбке (контрольная метка 4) лицевой стороной к лицевой стороне. Эластичную ленту шириной 1,5 см разрезать на 2 равные части. От эластичной ленты шириной 2,5 см отрезать отрезок такой же длины. Эластичные ленты вдеть в кулиси втачного пояса с помощью английской булавки (широкую эластичную ленту – в среднюю кулиску) и приметать к передним срезам. Длина кулисок в готовом виде составляет 68–72–76–80–84 см.
■ Планки застежки притачать к срезам бортов полочек, контрольная метка 5, внизу припуски на концах планок выступают за нижний край платья. Припуски швов притачивания и припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на планки. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной внутрь, на нижних концах планок стачать короткие срезы. Планки вывернуть, внутренние заутюженные срезы планок приметать. Планки отстрочить вдоль швов притачивания, продольных внешних краев и нижних концов близко к швам притачивания/в край, закрепляя внутренние срезы.
■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 6. Припуски швов разутюжить.
■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Воротник вывернуть и приутюжить, отстрочить в край. Срезы притачивания воротника приметать вместе к верхнему срезу внешней детали стойки воротника (контрольная метка 7). Припуск по нижнему срезу внутренней детали стойки воротника заутюжить на изнаночную сторону. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами. Проложить строчку вдоль передних коротких и верхних срезов стойки, закрепляя воротник. Припуски шва срезать близко к строчке. Стойку воротника вывернуть, воротник отвернуть вверх, приутюжить. Внешнюю деталь стойки воротника втачать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 8. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на стойку воротника. Внутреннюю деталь стойки воротника приметать поверх шва втачивания внешней детали стойки. С лицевой стороны стойку воротника отстрочить по контуру в край/близко к швам, закрепляя нижний срез внутренней детали стойки воротника.
■ Выполнить швы рукава, контрольная метка 9. Припуски швов разутюжить. На манжетах (а) стачать короткие срезы лицевой стороной внутрь, оставив в швах на внутренних половинках манжет открытыми небольшие участки для вдевания эластичных лент. Припуски швов разутюжить. Манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Открытые срезы манжет сметать. Манжеты притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, открытые участки в швах манжет лежат сверху. Припуск швов заутюжить на рукава. Оставшийся отрезок эластичной ленты шириной 2,5 см разрезать на 2 равные части, отрезки вдеть в манжеты. Концы эластичных лент стачать. Длина кулисок в готовом виде составляет 21–21,5–22–22,5–23 см. Открытые участки в швах манжет зашить вручную.
■ Втачать рукава, контрольная метка 10. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукава выше скругления проймы.
■ На правой планке застежки обметать по разметке продольные петли. На правом конце стойки воротника обметать петлю по разметке. Пуговицы пришить, соответственно, к левой планке застежки и левому концу стойки воротника.



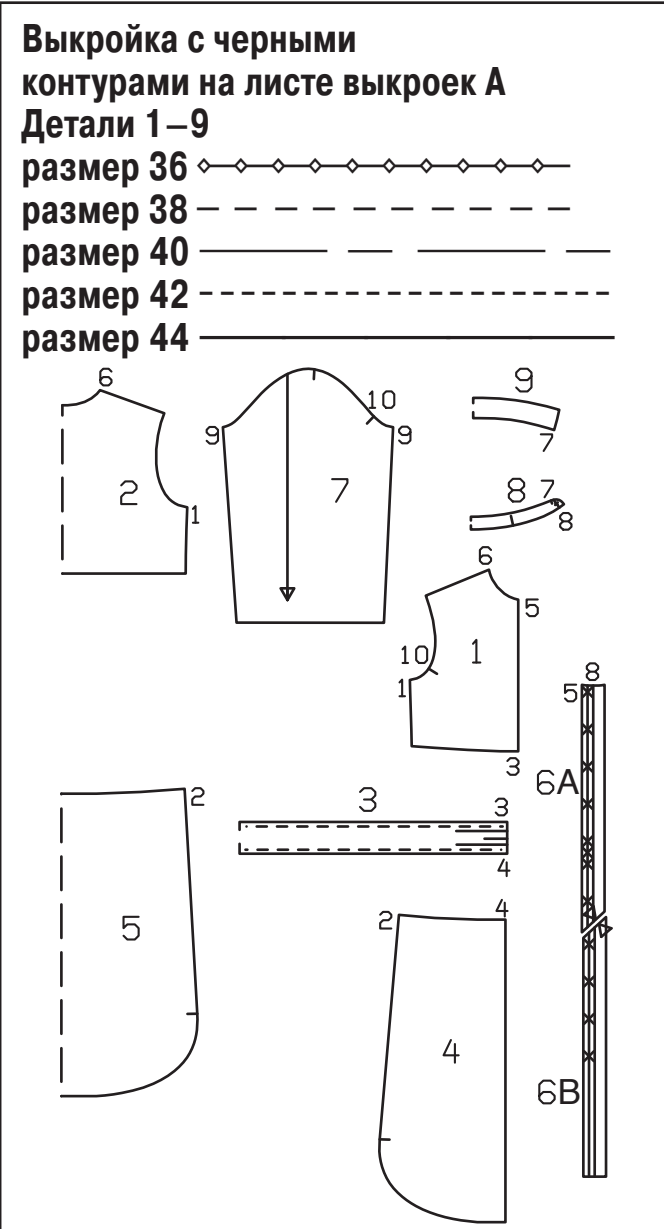

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост	см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62